

HL7 SPECIFIKACIJA PORUKA ZA eLISTE ČEKANJA

eListe

Autor: Jasna Dugalić
Datum kreiranja: 01.08.2012
Zadnja promjena: 02.07.2013
Verzija: [3.34.12](#)





1 Kontrola dokumenta

Povijest promjena

Datum	Verzija	Promijenjeno
04.08.2012	1	Prva verzija – nema prethodnog dokumenta
06.08.2012	1.1	Interna revizija IN2
24.08.2012	1.2	Dodata referenca na dokument s pojašnjnjem tipova odgovora uz termin (poglavlje 3.11 točka 10)
27.09.2012	1.3	U svim MSH segmentima dodana je šifra ustanove BSN-a
08.01.2013	2.0	Dodano polje za JIN i segment za unos radnog vremena radilišta
21.01.2013	2.1	Ispravljena duljina JIN-a
28.01.2013	2.2	Dodano polje za slanje link-a kod tipa odgovora "05"
20.05.2013	3.0	Dodan proces C
22.05.2013	3.0	Dodane tablice obaveznosti segmenata i opis obaveznosti polja
27.05.2013	3.1	Promijenjena obavezna polja za proces dohvata izvršenih narudžbi
02.07.2013	3.2	Izbrišan popis novih funkcionalnosti
19.07.2013	3.3	Promijenjena obaveznost segmenta NTE za slanje ocjena 4.3.
<u>18.10.2013</u>	<u>4.0</u>	<u>Promijenjena obaveznost segmenta DG1 u procesu dohvata slobodnih termina. Poglavlje 4.2.</u>
<u>30.10.2013</u>	<u>4.1</u>	<u>Dodata kategorija narudžbe</u>
<u>23.12.2013</u>	<u>4.2</u>	<u>Promijenjena obaveznost podatka kategorija narudžbe</u>

Pregledali

Ime i prezime	Pozicija
Siniša Košćina	Voditelj projekta izvođača



Sadržaj

1	Kontrola dokumenta	ii
2	Uvod	1
2.1	Model sustava koji razmjenjuju HL7 poruke	1
2.2	Zajedničke pretpostavke.....	1
2.3	Prepoznati problemi.....	2
2.4	Povezani dokumenti	2
2.5	Osnovni pojmovi	2
2.6	Opis uvođenja nove verzije.....	3
3	Opis HL7 segmenata koji se koriste u komunikaciji	4
3.1	DG1 – Diagnosis Segment	4
3.2	ERR – Error Segment.....	4
3.3	MSA - Message Acknowledgment Segment	4
3.4	MSH - Message Header Segment.....	4
3.5	NTE – Notes and Comments Segment.....	5
3.6	PID – Patient Identification Segment.....	6
3.7	QAK – Query Acknowledgement.....	6
3.8	QRD – Original Style Query Definition Segment	6
3.9	QRF – Original Style Query Filter Segment.....	7
3.10	RGS – Resource Group	7
3.11	SCH – scheduling activity information	7
3.12	TQ1 – Timing/Quantity	8
4	Funkcionalnosti i tokovi informacija između aplikacija	9
4.1	Dohvat prvog slobodnog blok termina	9
4.2	Dohvat rezerviranih termina.....	11
4.3	Dohvat izvršenih narudžbi	12



2 Uvod

Ovaj je dokument opisuje osnovne potrebe koje treba zadovoljiti bolnički sustav naručivanja (BSN), a da bi mogao komunicirati s centralnim sustavom eListe čekanja. Poruke između sustava su realizirane prema HL7 normi. Dokument je namijenjen osobama koja poznaju HL7 normu i uz poznavanje vlastitog sustava naručivanja trebala bi uspostaviti funkcije razmjene HL7 poruka sa HL7 sučeljem centralnog sustava eListe čekanja.

Za sva pitanja i nejasnoće oko ovog dokumenta molim kontaktirati voditelja projekta sa strane Izvođača:


- E-mail: sinisa.koscina@in2.hr
- Mobitel: 098-329-826

Unaprijed zahvaljujemo na prijedlozima za unaprjeđenje ovog dokumenta.

2.1 Model sustava koji razmjenjuju HL7 poruke

HL7 protokol je nastao kao standard za razmjenu podataka, između zdravstvenih ustanova, elektroničkim putem. Cilj nastajanja protokola je ujednačavanje sučelja između aplikacija različitih proizvođača. HL7 protokol koristi većina zemalja svijeta među kojima je i Republika Hrvatska (www.hl7.hr).

Karakteristika implementiranog HL7 protokola u komunikaciji između sustava je takva da jedan sustav uvijek šalje upit a drugi sustav odgovara na taj upit. Komunikaciju uvijek inicira centralni sustav, a koji na dogovorene događaje šalje HL7 poruku (upit) prema bolničkom sustavu naručivanja. Odgovor može biti potvrdnog karaktera, pri čemu bolnički sustav vraća tražene podatke, ili može označavati pogrešku (npr. ne postoji unaprijed dogovoren polje bitno za ispravnu komunikaciju sustava), pri čemu se vraća obavijest o pogrešci. U slučaju da iz nekih neutvrđenih razloga dođe do prekida veze između dva sustava, pretpostavlja se da je upit završio pogreškom.

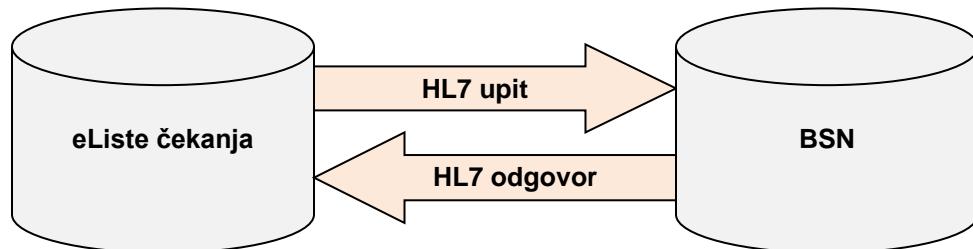

Slika 2.1.: Primjer sustava koji razmjenjuju HL7 poruke za potrebe eListe čekanja

2.2 Zajedničke pretpostavke

- Iako postoje više verzija HL7 protokola (npr. HL7v2.x, HL7v.3) za potrebe komunikacije sustava u procesu eListe čekanja u ovoj fazi projekta, odabrana je verzija 2.5
- Svi učesnici u realizaciji informacijskih sustava imaju poznavanje HL7 protokola
- Katalog postupaka naručivanja je poznat i ispravno definiran u oba sustava



eListe čekanja

- Matični broj osigurane osobe postoji u oba sustava kao ključni element identifikacije pacijenta
- Šifra dijagnoze (MKB10) je poznata i ispravno definirana u oba sustava
- Ako jedna strana u komunikaciji šalje odnosno primi podatak koji nije specificiran ovim dokumentom, a formalno zadovoljava tip podataka polja u HL7 segmentu u kojem se nalazi, takvo polje treba ignorirati i ne podizati pogrešku
- Sva polja koja će se naknadno dodavati, zbog dopune zahtjeva, ne smije blokirati trenutni rad sustava, takva polja drugi sustav treba ignorirati.
- Svi segmenti koji će se naknadno dodavati, zbog dopune zahtjeva, ne smije blokirati trenutni rad sustava, te segmente drugi sustav treba ignorirati.
- Identifikatori poruke (MSH_10) i upita (QRD_4) unutar poruke s kojom se šalje upit prema bolničkom sustavu naručivanja, mora biti identičan kao i identifikatori poruke (MSA_2) i odgovora na upit (QAK_1) u odgovoru kojeg vraća bolnički sustav naručivanja.

2.3 Prepoznati problemi

- Format tipova podataka koji se koriste u primjerima poruka je naslijeden iz HL7 protokola. Primjeri iz ovog dokumenta su opisnog karaktera i ne specificiraju detaljno primjer podatka koji će se razmjenjivati.
- Graničnici za početak (0x0B) i kraj (0x1C) HL7 poruke, zbog razmjene poruke kao niz znakova preko web service-a, se trebaju izostaviti.

2.4 Povezani dokumenti

HL7 norma v2.5

HL7 Messaging Standard Version 2.5, An Application Protocol for Electronic Data Exchange in Healthcare Environments (dostupno članovima udruge HL7 Hrvatska)

„Katalog postupaka naručivanja“

Šifarnik trenutnih postupaka naručivanja na nacionalnoj razini

Datoteka: „eListe_Katalog naručivanja_201~~32~~1001_06~~2~~.09.xls“

„Tehnički opis programskog sučelja eListe – G100“

Tehnički opis i funkcionalna specifikacija za proizvođače BSN sustava

Datoteka: „eListe_Tehnički opis programskog sučelja eListe - G100_2013~~1005151~~_04~~3~~ 01.pdf“

„Tehnički opis poslužiteljskog povezivanja eListe – G100“

Tehnički opis nužnih infrastrukturnih postupaka za povezivanje sustava bolnice na HZZO

Datoteka: „eListe_Tehnički opis poslužiteljskog povezivanja eListe - G100_20120805_01.00.doc“

2.5 Osnovni pojmovi

U dokumentu se koriste sljedeći termini i pojmovi:

- Katalog postupaka naručivanja (KZN)

eListe čekanja

Predstavlja šifarnik postupaka (definiran na nacionalnoj razini) prema kojima sustav vrši grupiranje bolničkih postupaka

Bolnički postupci naručivanja (BZN)

Šifarnik vlastitih postupaka naručivanja svake bolnice. Predviđeno je da se jedan postupak iz KZN šifarnika može vezati na jedan/više/niti jedan postupak iz BZN šifarnika. Ukoliko se ne veže niti jedan potrebno je postupak ispravno atributirati (npr. „Usluga se ne pruža“)

Bolnički informacijski sustav (BIS)

Informacijsko rješenje koje zdravstvena ustanova koristi za potporu u radu svoje matične djelatnosti

Bolnički sustav naručivanja (BSN)

Modul za bolničko naručivanja, može biti u sklopu vlastitih bolničkih informacijskih sustava ili zasebni

MZ

Ministarstvo zdravlja Republike Hrvatske

HZZO

Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje

HL7

HL7 komunikacijska norma, verzija 2.5.

MBOO

Matični broj osigurane osobe

IN2

tvrtka proizvođač sustava eListe čekanja

2.6 Opis uvođenja nove verzije

Dijelovi u dokumentaciji koji su bitni za novu verziju dokumentacije (procesa) su označeni crvenom bojom, sve dok je verzija aktualna. Uvedena nova polja su istaknuta crvenkastom pozadinom u tablici definiranja polja za pojedini segment, za kojeg se polja uvode. Uključivanje novih segmenta, čije je korištenje potpuno definirano u prethodnim verzijama, je istaknuto napomenom i/ili primjerima.



3 Opis HL7 segmenata koji se koriste u komunikaciji

Slijedeće poglavlje opisuje HL7 segmente koji se koriste za kreiranje HL7 poruka, a sadrže podatke koji sudjeluju u razmjeni informacija.

3.1 DG1 – Diagnosis Segment

SEQ	LEN	DT	OPT	RP/#	TBL#	ITEM#	ELEMENT NAME
1	4	SI	R			00375	Set ID – DG1
3	250	CE	O		0051	00377	Diagnosis Code – DG1
6	2	IS	R		0052	00380	Diagnosis Type

Primjer vrijednosti po poljima:

1. Redni broj segmenta: **1**.
3. Šifra dijagnoze, prema MKB10: **Z00**.
6. Tip dijagnoze: **A** (uputna, prema HL7 tabeli 0052).

Primjer:

DG1|1||Z00|||A

3.2 ERR – Error Segment

SEQ	LEN	DT	OPT	RP/#	TBL#	ITEM#	ELEMENT NAME
3	705	CWE	R		0357	01813	HL7 Error Code
4	2	ID	R		0516	01814	Severity
7	2048	TX	O			01817	Diagnostic Information

Primjer vrijednosti po poljima:

3. Kod HL7 pogreške: **101** (prema HL7 tabeli 0357).
4. Težina pogreške: **E** (prema HL7 tabeli 0357).
7. Opis pogreške: **Nepostojeća ili neispravna KZN šifra postupaka.**

Primjer:

ERR|||101|E|||Nepostojeća ili neispravna KZN šifra postupaka.

3.3 MSA - Message Acknowledgment Segment

SEQ	LEN	DT	OPT	RP/#	TBL#	ITEM#	ELEMENT NAME
1	2	ID	R		0008	00018	Acknowledgment Code
2	20	ST	R			00010	Message Control ID

Primjer vrijednosti po poljima:

1. Kod potvrde: **AA** („prihvaćeno“, prema HL7 tabeli 0008).
2. Identifikator poruke koja se potvrđuje: **6bc754f51** (iz MSH segmenta).

Primjer potvrde:

MSA|AA|6bc754f51

Primjer pogreške:

MSA|AE|6bc754f51

ERR|...

3.4 MSH - Message Header Segment

SEQ	LEN	DT	OPT	RP/#	TBL#	ITEM#	ELEMENT NAME
1	1	ST	R			00001	Field Separator
2	4	ST	R			00002	Encoding Characters
3	227	HD	O		0361	00003	Sending Application
4	227	HD	O		0362	00004	Sending Facility

eListe čekanja

SEQ	LEN	DT	OPT	RP/#	TBL#	ITEM#	ELEMENT NAME
5	227	HD	O		0361	00005	Receiving Application
6	227	HD	O		0362	00006	Receiving Facility
7	26	TS	O			00007	Date/Time Of Message
9	15	MSG	R			00009	Message Type
10	20	ST	R			00010	Message Control ID
11	3	PT	R			00011	Processing ID
12	60	VID	R		0104	00012	Version ID
18	16	ID	O	Y		0211	Character Set

Primjer vrijednosti po poljima:

1. Separator polja: |.
2. Ostali separatori: ^~\&.
3. Pošiljatelj: Hzzo.
4. Šifra ustanove: 262626269.
5. Primatelj: BSN.
6. Šifra ustanove: 262626269.
7. Datum i vrijeme poruke: 20120517085117.7445+0200.
9. Tip poruke – SQM, događaj – S25, struktura poruke – SQM_S25.
10. Identifikator poruke: 6bc754f51.
11. Identifikator obrade poruke: P.
12. Verzija HL7 protokola koja se koristi: 2.5.
18. Kodna stranica: 8859/2.

Primjer poruke u smjeru Hzzo->BSN:

```
MSH|^~\&|Hzzo||BSN|262626269|20120517085117.7445+0200|SQM^S25^SQM_S25|6bc754f51|P|2.5|
|||||8859/2
```

Primjer poruke u smjeru BSN->Hzzo:

```
MSH|^~\&|BSN|262626269|Hzzo||20120517085117.7445+0200|SQM^S25^SQM_S25|6bc754f51|P|2.5|
|||||8859/2
```

3.5 NTE – Notes and Comments Segment

SEQ	LEN	DT	OPT	RP/#	TBL#	ITEM#	ELEMENT NAME
2	8	ID	O		0105	00097	Source of Comment
3	65536	FT	O			00098	Comment
4	250	CE	O	Y	0364	01318	Comment Type

Primjer vrijednosti po poljima:

2. Izvor komentara: L popunjava ga BSN
3. Komentar: radno vrijeme radilišta – pon, sri, pet 08-14h ili link – www.bolnica.hr (ako se šalje i radno vrijeme i link onda poredak nije bitan, ako se šalje link broj znakova može biti do 128).

Za proces B dodaje se i kategorija narudžbe u ovom polju. Podatak sadrži 16do 300 znakova.

Podatak nije obavezan osim za djelatnosti na koje se odnosi šifarnik anomalija (npr. Ortodoncija).

Podatak može sadržavati do 4 vrijednosti iz šifarnika anomalija odvojenih delimiterom „;“.

4. Koristi se za prijenos ocjene upućenosti i pripremljenosti. Vrijednost koja se šalje u ovom polju je RE, u tom slučaju komentar (polje NTE_3) može imati sljedeće vrijednost:

U1: ispravno upućen

U2: neispravno upućen

P1: ispravno pripremljen

P2: neadekvatno pripremljen

P3: zadovoljavajuće pripremljen

Primjer napomena specijalistu:

```
NTE||L|pon, sri, pet 08-14h~\H\www.bolnica.hr\N\
```

Primjer napomena specijalistu:

```
NTE||L|\H\www.bolnica.hr\N\
```

Primjer napomena specijalistu:

```
NTE||L|\H\www.bolnica.hr\N\
```

Primjer ocjena upućenosti i pripremljenosti:

```
NTE|||U2|RE
```

```
NTE|||P3|RE
```



Primjer slanja kategoriju narudžbe:
NTE | | | KategorijaNarudžbe

3.6 PID – Patient Identification Segment

SEQ	LEN	DT	OPT	RP/#	TBL#	ITEM#	ELEMENT NAME
3	250	CX	R	Y		00106	Patient Identifier List
5	250	XPN	R	Y		00108	Patient Name
7	26	TS	O			00110	Date/Time of Birth
13	250	XTN	O	Y		00116	Phone Number - Home

Primjer vrijednosti po poljima:

3. Lista identifikatora: **123456789** –MBOO(HC).
5. Ne koristi se, ovo polje je obavezno, prema HL7 protokolu, pa se zbog toga u njemu šalje "".
7. Datum rođenja: **20000101**.
13. Kontakt: **099 546 6565** – Telefon, ivic.ivo@mail.com – e-mail.

Primjer:

PID|||123456789^^^^HC||""|||20010101|||||099 546 6565^^^ivic.ivo@mail.com

3.7 QAK – Query Acknowledgement

SEQ	LEN	DT	OPT	RP/#	TBL#	ITEM#	ELEMENT NAME
1	32	ST	C			00696	Query Tag
2	2	ID	O		0208	00708	Query Response Status

Primjer vrijednosti po poljima:

1. Identifikator upita: **8860**.
2. Status odgovora: **OK** (prema HL7 tabeli 0208).

Primjer s odgovorima:

QAK|8860|OK

Primjer kada ne postoji odgovori:

QAK|8860|NF

3.8 QRD – Original Style Query Definition Segment

SEQ	LEN	DT	OPT	RP/#	TBL#	ITEM#	ELEMENT NAME
1	26	TS	R			00025	Query Date/Time
2	1	ID	R		0106	00026	Query Format Code
3	1	ID	R		0091	00027	Query Priority
4	10	ST	R			00028	Query ID
7	10	CQ	R		0126	00031	Quantity Limited Request
8	250	XCN	R	Y		00032	Who Subject Filter
9	250	CE	R	Y	0048	00033	What Subject Filter
10	250	CE	R	Y		00034	What Department Data Code

Primjer vrijednosti po poljima:

1. Datum i vrijeme generiranja upita: **20120801000000**;
2. Format odgovora na upit: **R** – očekuju se reci u odgovoru (prema HL7 tabeli 0106).
3. Prioritet upita: **I** – odgovor se očekuje odmah (prema HL7 tabeli 0091).
4. Identifikator upita: **8860**.
7. Najveći broj odgovora koji sustav može prihvati: **1** – broj odgovora, **RD** – tip odgovora (prema HL7 tabeli 0126).
8. Ne koristi se, ovo polje je obavezno, prema HL7 protokolu, pa se zbog toga u njemu šalje "".
9. Opisuje tip informacije koji zadovoljava upit: **SOF** za proces dohvata prvog slobodnog (blok) termina, **SBK** za proces dohvata rezerviranih termina (prema HL7 tabeli 0048).
10. KZN šifra postupaka: **1001**.

Primjer poruke za proces dohvata prvog slobodnog (blok) termina, za KZN postupak:

QRD|20120801000000|R|I|8860|||1^RD||"||SOF|1001

**Primjer poruke za proces dohvata rezerviranih termina, za KZN postupak:**

QRD|20120801000000|R|I|8860|||0^RD||"|SBK|1001

Primjer poruke za proces dohvata izvršenih narudžbi, za KZN postupak:

QRD|20120801000000|R|I|8860|||0^RD||"|ORD|1001

3.9 QRF – Original Style Query Filter Segment

SEQ	LEN	DT	OPT	RP/#	TBL#	ITEM#	ELEMENT NAME
1	20	ST	R	Y		00037	Where Subject Filter
9	60	TQ	O			00694	When Quantity/Timing Qualifier
10	10	NM	O		0208	01442	Search Confidence Threshold

Primjer vrijednosti po poljima:

1. Ne koristi se, ovo polje je obavezno, prema HL7 protokolu, pa se zbog toga u njemu šalje "".
9. Datum i vrijeme početka pretrage za proces dohvata rezerviranih termina, za KZN postupak: **20120706150000**.
10. Broj blokova, za proces dohvata prvog slobodnog (blok) termina, za KZN postupak : **4**.

Primjer za proces dohvata slobodnih (blok) termina, za KZN postupak:

QRF|""|||||||4

Primjer za proces dohvata rezerviranih termina, za KZN postupak:

QRF|""|||||||^20120706150000

3.10 RGS – Resource Group

Ovaj segment postoji zbog usklađenosti potpunoj specifikaciji HL7 protokola (ne koristi se osim kao redni broj RGS segmenta) .

SEQ	LEN	DT	OPT	RP/#	TBL#	ITEM#	ELEMENT NAME
1	4	SI	R			01203	Set ID - RGS

Primjer vrijednosti po poljima:

1. Redni broj, RGS segmenta: **1**.

Primjer:

RGS|1

3.11 SCH – scheduling activity information

SEQ	LEN	DT	OPT	RP/#	TBL#	ITEM#	ELEMENT NAME
2	75	EI	C			00861	Filler Appointment ID
6	250	CE	R			00883	Event Reason
7	250	CE	O			00866	Appointment Reason
16	250	XCN	R	Y	0276	00885	Filler Contact Person
19	80	PL	O			00888	Filler Contact Location
20	250	XCN	R	Y		00878	Entered by Person
22	80	PL	O			00880	Entered by Location

Primjer vrijednosti po poljima:

2. Broj narudžbe, jedinstveni identifikator narudžbe (JIN): **12345678912000001** (broj ustanove + zadnje dvije znamenke godine + redni broj unutar godine).
6. Ne koristi se, ovo polje je obavezno, prema HL7 protokolu, pa se zbog toga u njemu šalje "".
7. Šifra postupaka, za dohvat rezerviranih termina: **1001**.
16. Ne koristi se, ovo polje je obavezno, prema HL7 protokolu, pa se zbog toga u njemu šalje "".
19. Šifra ustanove, za dohvat rezerviranih termina: **123456789**.
20. MBO lječnika koji je obavio pregled: **987654321**.
22. Ugovorena šifra radilišta iz e-Ponude, za dohvat izvršenih narudžbi (riječ je o šifri duljine 20 znakova koja može sadržavati brojke i slova).

Primjer za dohvat prvog slobodnog blok termina, za odabrani KZN postupak:

SCH|||||||"|||||||""||||||"

**Primjer za dohvat rezerviranih termina, za odabrani KZN postupak:**

SCH||123456789120000001||||""|1001|||||||""|||123456789|""

Primjer za dohvat izvršenih narudžbi, za odabrani KZN postupak:

SCH||123456789120000001||||""|1001|||||||""|||987654321||123456789abcdefgijk

3.12 TQ1 – Timing/Quantity

SEQ	LEN	DT	OPT	RP/#	TBL#	ITEM#	ELEMENT NAME
1	4	SI	O			01627	Set ID - TQ1
2	20	CQ	O			01628	Quantity
7	26	TS	O			01633	Start date/time
8	26	TS	O			01634	End date/time
10	250	TX	O			01636	Condition text
11	250	TX	O			01637	Text instruction

Primjer vrijednosti po poljima:

1. Redni broj: **1**.
2. Broj blokova na koje se odnosi termin iz polja 7, za dohvat prvog slobodnog blok termina: **4** (za dohvat N blokova) ili **1** (dohvat prvog slobodnog termina).
7.
 - *Dohvat prvog slobodnog blok termina:*
Datum i vrijeme početka bloka (ako je riječ o prvom slobodnom terminu onda je ovo vrijeme prvog slobodnog termina): **20120801080000**.
 - *Dohvat rezerviranih termina:*
Datum i vrijeme **upisa narudžbe: 20120801080000**.
Datum i vrijeme **dodijeljenog termina: 20120901080000**.
8. Datum i vrijeme **prvog slobodnog termina**, u odnosu na rezervirani termin, kod dohvata rezerviranih termina: **20121001080000**.
10. Šifra odgovora, za dohvat prvog slobodnog blok termina, pogledati značenje odgovora u dokumentu "eListe_Tehnicki_opis_programskog_sucelja_eListe_G100_20120805_01_03.pdf" (poglavlje 3.1):
 - 01 – Slobodni termin postoji**
 - 02 – Nema rasporeda**
 - 03 – Ne pružam uslugu**
 - 04 – Nema termina**
 - 05 – Slobodni prijem**
 - 06 – Pružam u sklopu općenite usluge**

11. Oznake, za dohvat rezerviranih termina: **NDN (N** – narudžba po želji pacijenta, **D** – narudžba na kontrolni pregled, **N** – medicinski uvjetovana narudžba). Ako pojedina oznaka nije dostupna, sa strane BSN-a, onda na tom mjestu se šalje podatak "X" (XXD – BSN za postupak ne podržava oznake o narudžbi po želji pacijenta odnosno za kontrolni pregled).

Primjer za dohvat prvog slobodnog blok termina za odabrani KZN postupak:**Šifra odgovora "01":**TQ1|1|1||||20120801080000|||01
TQ1|2|23||||20120801080000|||01**Šifra odgovora "02":**

TQ1|1|1||||20120801080000|||02

Šifra odgovora "03" – "06":

TQ1|1|||||||03

Primjer za dohvat rezerviranih termina, za odabrani KZN postupak:TQ1|||||DatumDodjenogTermina|DatumPrvogSlobodnogTermina
TQ1|||||DatumUpisaNarudzbe|||NDN



4 Funkcionalnosti i tokovi informacija između aplikacija

Osnovni događaji u procesu eListe čekanja su (odgovaraju poglavljima 3.1 i 3.2 iz dokumenta tehničkog opisa programskog sučelja):

- 1) Dohvat prvog i prvog blok slobodnog termina, za odabrani KZN postupak
- 2) Dohvat rezerviranih termina, za odabrani KZN postupak
- 3) Dohvat izvršenih narudžbi, za odabrani KZN postupak

4.1 Dohvat prvog slobodnog blok termina

Ovom porukom centralni sustav prikuplja informacije o prvom slobodnom i prvom slobodnom blok terminu za odabrani KZN postupak. Preko HL7 poruke centralni sustava eListe čekanja postavlja upit prema BSN i proslijeđuje mu slijedeće podatke: KZN šifra postupaka (npr. 1001), broj blokova (npr. 4). Kao odgovor BSN šalje natrag broj blokova i datum i vrijeme bloka ako je šifra odgovora "01" (pojedan redak za prvi slobodni i prvi slobodni blok termin), odnosno datum predviđenog termina ako je šifra odgovora "02", odnosno samo šifru odgovora za ostale šifre odgovora. Za odgovor "05" BSN može poslati i podatak o radnom vremenu radilišta.



Struktura poruke upita i odgovora:

Segment	SQM Message	Usage	Cardinality	Chapter
MSH	Message Header	R	[1..1]	2
QRD	Query Definition	R	[1..1]	5
QRF	Query Filter	R	[1..1]	5

Segment	SQR Message	Usage	Cardinality	Chapter
MSH	Message Header	R	[1..1]	2
MSA	Message Acknowledgement	R	[1..1]	2
ERR	Error	RE	[0..1]	2
QAK	Query Acknowledgement	R	[1..1]	5
[SCHEDULE begin	RE	[0..1]	
SCH	Schedule Activity Information	R	[1..1]	10
TQ1	Timing/Quantity	R	[1..2]	4
NTE	Notes And Comments	O	[1..1]	2
RGS	Resource Group Segment	R	[1..1]	10
]	SCHEDULE end			

Filed	Optionality	Value
QRD_9	R	SOF
QRD_10	R	KZN postupak
QRF_10	R	Broj blokova
TQ1_2	R	Broj blokova
TQ1_7	R	Datum početka
TQ1_10	R	Tip odgovora

**Odgovor "01":**

MSH |^~\&|BSN|262626269|20120517085117.7445+0200||SQM^S25^SQM_S25|6bc754f51|P|2.5||||
 ||8859/2
QRD |20120801000000|R|I|8860|||1^RD||"|"SOF|1001
QRF |""|||||||4

Odgovor "01":

MSH |^~\&|BSN|262626269|Hzzo||20120801000030||SQR^S25^SQR_S25|8858|P|2.5|||||8859/2
MSA |AA|6bc754f51
QAK |8860|OK|
SCH ||||||"||||||"||||"
TQ1 |1|4|||||20120801080000|||01
TQ1 |2|1|||||20120801080000|||01
RGS |1

Odgovor "02":

MSH |^~\&|BSN|262626269|Hzzo||20120801000030||SQR^S25^SQR_S25|8858|P|2.5|||||8859/2
MSA |AA|6bc754f51
QAK |8860|OK|
SCH ||||||"||||||"||||"
TQ1 |1|1|||||20120801080000|||02
RGS |1

Odgovor "03":

MSH |^~\&|BSN|262626269|Hzzo||20120801000030||SQR^S25^SQR_S25|8858|P|2.5|||||8859/2
MSA |AA|6bc754f51
QAK |8860|OK|
SCH ||||||"||||||"||||"
TQ1 |1|||||||03
RGS |1

Odgovor "04":

MSH |^~\&|BSN|262626269|Hzzo||20120801000030||SQR^S25^SQR_S25|8858|P|2.5|||||8859/2
MSA |AA|6bc754f51
QAK |8860|OK|
SCH ||||||"||||||"||||"
TQ1 |1|||||||04
RGS |1

Odgovor "05":

MSH |^~\&|BSN|262626269|Hzzo||20120801000030||SQR^S25^SQR_S25|8858|P|2.5|||||8859/2
MSA |AA|6bc754f51
QAK |8860|OK|
SCH ||||||"||||||"||||"
TQ1 |1|||||||05
RGS |1

MSH |^~\&|BSN|262626269|Hzzo||20120801000030||SQR^S25^SQR_S25|8858|P|2.5|||||8859/2
MSA |AA|6bc754f51
QAK |8860|OK|
SCH ||||||"||||||"||||"
TQ1 |1|||||||05
NTE |1|L|pon,sri,pet 08-14h
RGS |1

MSH |^~\&|BSN|262626269|Hzzo||20120801000030||SQR^S25^SQR_S25|8858|P|2.5|||||8859/2
MSA |AA|6bc754f51
QAK |8860|OK|
SCH ||||||"||||||"||||"
TQ1 |1|||||||05
NTE |1|L|\H\www.bolnica.hr\N\
RGS |1

Odgovor "06":

MSH |^~\&|BSN|262626269|Hzzo||20120801000030||SQR^S25^SQR_S25|8858|P|2.5|||||8859/2
MSA |AA|6bc754f51
QAK |8860|OK|
SCH ||||||"||||||"||||"
TQ1 |1|||||||06
RGS |1

**Odgovor s pogreškom:**

MSH | ^~\&|BSN|262626269|Hzzo||20120801000030.1933+0200||SQR^S25^SQR_S25|8858|P|2.5|||||885
9/2
MSA | AE | 6bc754f51
ERR |||101|E|||Ne postoji šifra postupaka
QAK |8860|OK|

AE pogreške predstavljaju nedozvoljene situacije, te signaliziraju pošiljatelju da je potrebno istražiti problem i otkloniti uzrok pojave te pogreške.

4.2 Dohvat rezerviranih termina

Ovom porukom se prikupljaju sve informacije o rezerviranim terminima (sve narudžbe u kalendaru izvršene kroz sve kanale naručivanja), iz BSN sustava, a za odabrani KZN postupak. Kako se unutar poruke mora poslati i broj rezultata koji će centralni sustav biti u stanju zaprimiti, kao odgovor na upit, i kako taj broj centralnom sustavu nije poznat, u trenutku slanja upita, stavlja se 0 u polju QRD_7. Preko HL7 poruke, centralni sustav postavlja upit u BSN i proslijeđuje mu podatke o: KZN šifri postupaka (npr. 1001) i datumu i vremenu početka pretraživanja (npr. 20120706000000). U odgovoru BSN šalje natrag datum i vrijeme rezerviranog termina, datum i vrijeme narudžbe, i opcionalno datum i vrijeme prvog slobodnog termina za odabrani rezervirani termin, također se šalju i oznake narudžbe (značenje opisano u poglavljiju o TQ1 segmentu) ako postoje (u slučaju ne postojanja niti jedne oznake šalje se XXX). Ako za narudžbu postoji MBOO onda se šalje PID segment, a ako je poznata i dijagnoza onda se šalje i DG1 segment. U PID segmentu se šalju i telefon i e-mail adresa, ukoliko ti podaci postoje u sustavu respektivno.

U polju SCH-2 se šalje JIN.

Od verzije 4.0 dijagnoza postaje obavezni podatak.



Struktura poruke upita i odgovora:

Segment	SQM Message	Usage	Cardinality	Chapter
MSH	Message Header	R	[1..1]	2
QRD	Query Definition	R	[1..1]	5
QRF	Query Filter	R	[1..1]	5

Segment	SQR Message	Usage	Cardinality	Chapter
MSH	Message Header	R	[1..1]	2
MSA	Message Acknowledgement	R	[1..1]	2
ERR	Error	RE	[0..1]	2
QAK	Query Acknowledgement	R	[1..1]	5
[]	SCHEDULE begin	RE	[0..n]	
SCH	Schedule Activity Information	R	[1..1]	10
TQ1	Timing/Quantity	R	[2..2]	4
NTE	Notes and comments	O	[0..1]	2
[]	PATIENT begin	O	[1..1]	
PID	Patient Identification	R	[1..1]	3
DG1	Diagnosis	RE	[1..1]	6
[]	PATIENT end			
RGS	Resource Group Segment	R	[1..1]	10
[]	SCHEDULE end			

Filed	Optionality	Value



QRD_9	R	SBK
QRD_10	R	KZN postupak
QRF_9.4	R	Datum početka
SCH_2	R	JIN
SCH_7	R	Kzn postupak
SCH_19	R	MBO
TQ1_7	R	Datum upisa narudžbe Datum dodijeljenog termina
TQ1_8	O	Oznake narudžbe
TQ1_11	R	Oznaka narudžbe
NTE_3	ORE	Kategorija narudžbe

Upit:

MSH|^~\&|Hzzo||BSN|262626269|20120801000000.1933+0200||SQM^S25^SQM_S25|8859|P|2.5
 QRD|20120801000000.1933+0200|R|I|8860|||0^RD|""|SBK|1001
 QRF|""|||||||^20120706000000

Odgovor:

MSH|^~\&|BSN|262626269|Hzzo||20120801000030.1933+0200||SQR^S25^SQR_S25|8858|P|2.5
 MSA|AA|8859
 QAK|8860|OK|
 SCH||12345678912000001||||""|1001|||||||"|||123456789|"
 TQ1|1|||||||20120706080000|20120706080000
 TQ1|2|||||||20120707080000||||NDN
 NTE|||1234567890123456
 DG1|1||Z00|||W
 RGS|1
 SCH||12345678912000001||||""|1001|||||||"|||123456789|"
 TQ1|3|||||||20120706080000|20120706080000
 TQ1|4|||||||20120707080000||||NDN
 DG1|1|||Z00|||W
 RGS|2
 SCH||12345678912000001||||""|1001|||||||"|||123456789|"
 TQ1|5|||||||20120706080000||||NDN
 TQ1|6|||||||20120707080000|20120707080000
 PID|||123456789^^^HC|""|||20000101|||||099 546 6565 ^^^ivic.ivo@mail.com|
 DG1|1||Z00|||W
 RGS|3

Odgovor ako niti jedan termin ne postoji za postupak 1001:

MSH|^~\&|BSN|262626269|Hzzo||20120801000030||SQR^S25^SQR_S25|8858|P|2.5
 MSA|AA|8859
 QAK|8860|NF

Odgovor s pogreškom:

MSH|^~\&|BSN|262626269|Hzzo||20120801000030.1933+0200||SQR^S25^SQR_S25|8858|P|2.5|||||8859/2
 MSA|AE|8859
 ERR|||101|E|||Ne postoji šifra postupaka
 QAK|8860|OK|

4.3 Dohvat izvršenih narudžbi

U verziji 3.0 dodaje se nova poruka za dohvati izvršenih narudžbi. S ovom porukom se prikupljaju sve izvršene narudžbe, po KZN-u, od zadatog datuma. Proses se odvija preko noći, nakon završetka procesa za dohvati rezerviranih termina. Kako se i unutar ove poruke mora poslati i broj rezultata koji će centralni sustav biti u stanju zaprimiti, kao odgovor na upit, i kako taj broj centralnom sustavu nije poznat, u trenutku slanja upita, stavlja se 0 u polju QRD_7 Preko HL7 poruke, centralni sustav postavlja upit u BSN i prosljeđuje mu podatke o: KZN šifri postupaka (npr. 1001) i datumu i vremenu početka pretraživanja (npr. 20120706000000). U odgovoru BSN šalje natrag datum i vrijeme kada je pacijent zaprimljen (dolazak na šalter), datum i vrijeme obrade (početak pisanja nalaza), JIN koji identificira izvršenu narudžbu, također se šalju i ocjene narudžbe (ocjena upućenosti i ocjena pripremljenosti).

Struktura poruke upita i odgovora:

Segment	SQM Message	Usage	Cardinality	Chapter
MSH	Message Header	R	[1..1]	2
QRD	Query Definition	R	[1..1]	5
QRF	Query Filter	R	[1..1]	5

Segment	SQR Message	Usage	Cardinality	Chapter
MSH	Message Header	R	[1..1]	2
MSA	Message Acknowledgement	R	[1..1]	2
ERR	Error	RE	[0..1]	2
QAK	Query Acknowledgement	R	[1..1]	5
[]	SCHEDULE begin	RE	[0..n]	
SCH	Schedule Activity Information	R	[1..1]	10
TQ1	Timing/Quantity	R	[1..2]	4
NTE	Notes And Comments	R	[2..2]	2
RGS	Resource Group Segment	R	[1..1]	10
] []	SCHEDULE end			

Filed	Optionality	Value
QRD_9	R	ORD
QRD_10	R	KZN postupak
QRF_9.4	R	Datum početka
SCH_2	R	JIN
SCH_7	R	Kzn postupak
SCH_20	O	MBO liječnika
SCH_22	O	Šifra radilišta
TQ1_7	R	Datum i vrijeme dolaska na šalter
	O	Datum i vrijeme obrade
TQ1_11	R	Oznaka na što se odnosi polje TQ1_7
NTE_3	R	Ocjena upućenosti Ocjena pripremljenosti
NTE_4	R	RE

Napomena: Polje NTE_3 je stavljeno da je R jer je ono obavezno ako se NTE segment šalje.

Upit:

```
MSH|^~\&|Hzzo||BSN|262626269|20120801000000.1933+0200||SQM^S25^SQM_S25|8859|P|2.5
QRD|20120801000000.1933+0200|R|I|8860|||0^RD|""|ORD|1001
QRF|""|||||||^20120706000000
```

Odgovor, kada se šalju svi podaci:

```
MSH|^~\&|BSN|262626269|Hzzo||20120801000030.1933+0200||SQR^S25^SQR_S25|8858|P|2.5
MSA|AA|8859
QAK|8860|OK|
SCH||123456789120000001||||""|1001||||||||||"|||123456789||abcdef123456789
TQ1||1||||||20120706080000||||dolazak
TQ1||2||||||20120707080000||||obrada
NTE|||U1|RE
NTE|||P3|RE
RGS|1
```

Odgovor, kada se šalju samo obavezni podaci:

```
MSH|^~\&|BSN|262626269|Hzzo||20120801000030.1933+0200||SQR^S25^SQR_S25|8858|P|2.5
MSA|AA|8859
QAK|8860|OK|
SCH||123456789120000001||||""|1001||||||||||"
TQ1||1||||||20120706080000||||dolazak
NTE|||U1|RE
NTE|||P3|RE
RGS|1
```

*Oznaka je se sastoji od rednog broja verzije i rednog broja zahtjeva iz liste otvorenih pitanja za oba projekta, te sukladno tome nije slijedni brojač

